

XTR
ROAD TRACK®

PARKA TÉRMICA RUTA ALTA VISIBILIDAD

• CARACTERÍSTICAS •

- + Tela oxford 210
- + Cintas reflectantes en brazos de 2", pecho y espalda 2"
- + Aislante napa 220 gr
- + Forro de polar antipilling
- + Gorro oculto en bolsillo interior
- + Cierre central diente de perro con broches
- + 5 Bolsillos delanteros y uno interior
- + Protección térmica con uso de primera capa -15 °C

 **Caltex** SpA.
CERTIFICACION DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS

PARKA NARANJA

S	> Cód: 1115014050
M	> Cód: 1115014250
L	> Cód: 1115014350
XL	> Cód: 1115014450
XXL	> Cód: 1115014550

PARKA AMARILLO FLUOR

S	> Cód: 1115014013
M	> Cód: 1115014213
L	> Cód: 1115014313
XL	> Cód: 1115014413
XXL	> Cód: 1115014513



GORRO OCULTO
EN BOLSILLO
INTERIOR



CINTA EN ESPALDA



ALTA
VISIBILIDAD



CORTAVIENTO



LIVIANO



TÉRMICO

IMPORTADO POR

FO-202_Rev.18

Informe Nº 0575-1/2018

06.04.18

INFORME DE ENSAYOS Nº 0575-1/2018

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
Nº DE INGRESO	0328/2018	FECHA DE INGRESO	03/04/2018
CLIENTE	ACETOGEN GAS CHILE S.A.		
CONTACTO	Nombre: Srta. Jennifer Pavez Dirección: Av. Del Parque Nº 4160, Piso 6, Huechuraba Teléfono: 223902683		
MUESTRA	Una cinta reflectante color gris plata, identificada como "Ruta".		
PRESUPUESTO Nº	0122/2018	FECHA ACEPTACIÓN	27/03/2018
ENSAYOS SOLICITADOS	Verificar el cumplimiento de la retroreflexión con la Norma Chilena NCh 3254/2011.		
INICIO ENSAYOS	04/04/2018	FINALIZACIÓN ENSAYOS	05/04/2018

2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio sin que representen certificación de lote, ni partida alguna. b) Cal-Tex SpA, no se hace responsable por defectos, durante el uso, producto de agentes distintos a los consignados en este documento.

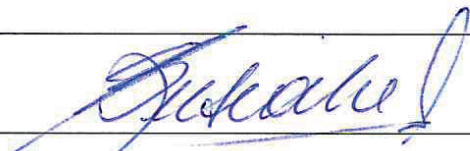
3.- RESULTADOS OBTENIDOS					
A. CINTA REFLECTANTE "RUTA"					
ENSAYO	VALOR MUESTRA				FECHA
	Ángulo de Iluminación				MÉTODO ENSAYO
Retroreflexión	5º	20º	30º	40º	06/04/2018 NCh 3254:2011
Ángulo de observación					
12'	409,0	377,0	257	96,4	
20'	267,0	252,0	172	75,2	
1º	26,0	24,8	17,9	7,1	
1º 30'	15,2	15,2	13,6	6,3	
Comentario	CUMPLE Nivel 1 y 2	CUMPLE Nivel 1 y 2	CUMPLE Nivel 1 y 2	CUMPLE Nivel 1 y 2	

4.- COMENTARIOS					
A. REQUISITO NORMA CHILENA NCh 3254:2011 PARA CINTAS UNICA NIVEL 1					
Retroreflexión, mínima	Ángulo de Iluminación				
Ángulo de observación	5º	20º	30º	40º	
12'	250	220	135	50	
20'	120	100	75	30	
1º	25	15	12	10	
1º 30'	10	7	5	4	
B. REQUISITO NORMA CHILENA NCh 3254:2011 PARA CINTA ÚNICA NIVEL 2					
Retroreflexión, mínima	Ángulo de Iluminación				
Ángulo de observación	5º	20º	30º	40º	
12'	330	290	180	65	
20'	250	200	170	60	
1º	25	15	12	10	
1º 30'	10	7	5	4	

FO-202_Rev.18

Informe N° 0575-1/2018

06.04.18

JEFE DE LABORATORIO	SERGIO REYES LISONI
FIRMA	
GERENTE TECNICO	MYRIAM SUBIABRE BRICEÑO
FIRMA	

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de 1 mes, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente. Sólo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MCS./srl./rca./cim

Ing. 0328/2018.